


Popis	Reverzní otvírač se signalizací			Reverzní otv. se signal. a moment. kolíkem		
	Typ	320611	321211	322411	320621	321221
Napětí	6V	12V	24V	6V	12V	24V
Odběr DC	330mA	170mA	90mA	330mA	170mA	90mA

**Záruka - 5 let (počet průchodů neomezen)**  
**Nastavitelná západka až o 4 mm.**

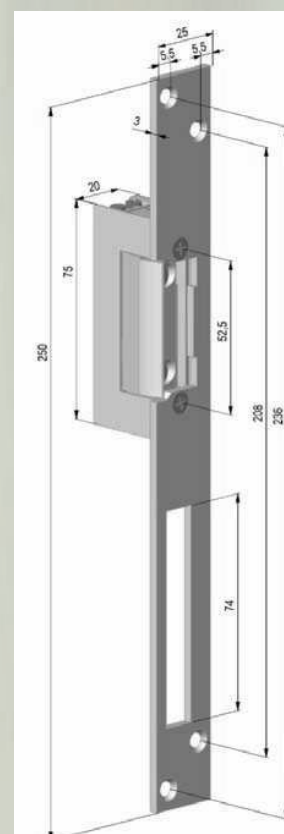

## BeFo PROFI REVERZNÍ SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

S opačnou funkcí otevření. Reverzní zámek je při zapnutí el. napětí ZAVŘEN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je zámek OTEVŘEN – odjištěn. Základní rozměr reverzního el. zámku je stejný jako všechny běžné modely el. zámků BeFo PROFI. Při stavu polohy dveří hlásí, zda jsou dveře OTEVŘENY nebo ZAVŘENY.

Zámek je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné magnety, instalované na dveřích. Výška vlastního těla zámku se signalizací je vyšší o 9 mm – mikrospínač.

Nastavitelná západka.

### Použití:

Tam, kde je vyžadována protipožární bezpečnost pro únik z hořících objektů a kde je vyžadována kontrola stavu otevřených/zavřených dveří.

## BeFo PROFI REVERZNÍ SE SIGNALIZACÍ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A S MOMENTOVÝM KOLÍKEM

Zámek je v poloze OTEVŘENO po mžikovém přerušení el. impulsu ovládacím zařízením nebo při přerušení el. proudu. Po obnovení dodávky proudu do el. zámku NEJSOU dveře ZAMČENY. Čekají na první průchod nebo kontrolu objektu a pak při znovu uzavření jsou dveře ZAMČENY.

Dodáván na krátké liště.

Nastavitelná západka.

### Použití:

Všude tam, kde po vyhlášení poplachu je nutné kontrolovat všechny prostory, aniž by se musely jednotlivě dveře otvírat.